

Madera de pino transformada





Madera de pino transformada

		Fun Houses
		100
学校 3000000000000000000000000000000000000		
	-	
	De Contraction	
W.		
	art b	THE NAME OF THE PARTY OF
	g sin	TEN TO
4		SA GI
4		Timbergal

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
Certificación PEFC	
Ciclo de la madera	
LA MADERA DE PINO	
Productos naturales y ecológicos	1
Experiencia y profesionalidad	1
Finsa hoy en día	1
MADERA DE PINO	
Tabla seca corriente	1
Tabla cepillada	1
Alistonado	1
Tarima	1
Tabla cepillada	1
Envases	1
MADERA DE PINO CON AUTOCLAVE	
Tratamiento autoclave	1
Listones	
Suelos	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Revestimiento exterior	2
Tarimas	
Traviesas Kits autoclave	3
างเอ สนเบบเสงซี	
	2








tarima interior





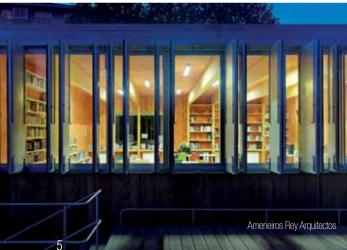










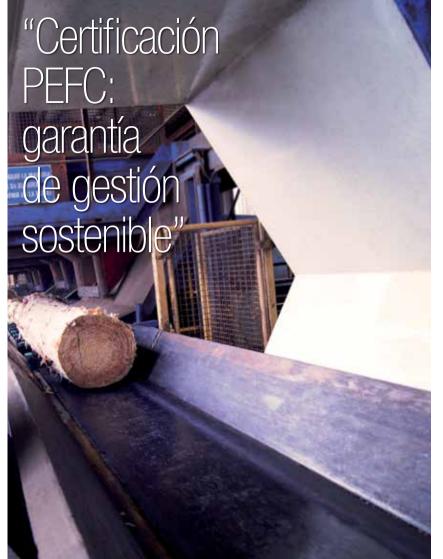



PEFC (Programa de reconocimiento de sistemas de certificación forestal):

Certificado que garantiza a los consumidores que están comprando productos de madera procedentes de bosques gestionados sosteniblemente. Escogiendo PEFC, los compradores pueden ayudar a combatir la corta ilegal y fomentar:

- El mantenimiento de numerosos ecosistemas y su diversidad biológica.
- Sostener económicamente muchas poblaciones rurales y el origen de una importantísima industria de transformación. Tener un papel social y cultural reconocido cada vez en mayor medida.

Medio ambiente SOSTENIDILIDAD









somos ESPECIALISTAS

Productos naturales y ecológicos

Los productos de madera de pino transformada tienen un componente de producción manual muy importante. Toda nuestra materia prima es pino de origen gallego.

El proceso de producción incluye pasos básicos como el descortezado, la selección de tamaño y forma, aserrado, clasificación por medida y secado. A continuación, en función del producto final, las tablas o tablones pueden ser cepillados, mecanizados y ensamblados.

La madera utilizada en el exterior es sometida a un tratamiento de autoclave mediante el sistema bethel (vacío —presión —vacío). Este tratamiento de la madera es una alternativa ecológica y sostenible.

Contamos con certificación PEFC que garantiza al consumidor que nuestra materia prima procede de montes gestionados de manera sostenible.





Experiencia y profesionalidad

Los productos derivados de la madera de pino de FINSA han roto el tradicional marco de los aserraderos consiguiendo productos que forman parte de elementos constructivos con calidad y diseño.

FINSA cuenta con una capacidad de producción en madera aserrada de 100.000 m³ anuales lo que la convierte en una de las industrias más potentes de España en este sector.

La madera de pino transformada y tratada convenientemente es un producto de gran resistencia en el exterior, que unido a su facilidad de uso y sus cualidades estéticas, se conviente en una alternativa ecológica para un gran número de aplicaciones exteriores tanto en el ámbito privado como para el sector público (parques y jardines públicos, rotondas, mobiliario urbano...).

Ventajas

Calidez

Ecológica y natural

Renovable

Diferentes acabados

Fácil de manipular







- Avalados por 60 años dedicados a los productos derivados de la madera, somos una de las empresas líderes en Europa.
- Una apuesta firme por la innovación y una polítca medioambiental basada en el desarrollo sostenible.
- Una red logística rápida y fiable: 450 vehículos recorren cada día las carreteras.
- Relaciones comerciales con clientes de más de 60 países.
- Soluciones en madera que se adaptan a las necesidades reales del mercado.
- Unas ventas anuales de más de 800 millones de euros y una capacidad de producción de 3.100.000 m³/año, convierten a FINSA en una empresa solvente capaz de enfrentarse al futuro con plena confianza.

Tablas y tableros



TABLA SECA CORRIENTE

Especialmente indicada para construcción en general, embalaje y carpintería. Presenta las características propias de la madera de pino.

Formatos disponibles (mm)

Largo	2500 / 2100
Ancho	100/ 110/ 120 / 140/ 160/ 170/ 180/ 190/ 210
Espesor	18/ 21/ 26/ 32

TABLA S
Tabla seca de pino. Calidad especia
para proyectos menos exigentes.
Consulte con nuestra red comercia



TABLA CEPILLADA

La tabla seleccionada y cepillada, especialmente indicado para bricolaje y carpintería en general.

Formatos disponibles (mm)

Largo	2500
Ancho	90/ 100/ 120/ 140
Espesor	17/ 23



Certificada NIMF 15

1, 1, 1,

Tablas y tableros



TABLERO ALISTONADO

Panel de listones enteros cepillados y encolados, especialmente indicado para bricolaje y carpintería en general. Presenta las características propias de la madera de pino.

Largo	2000
Ancho	500 / 600
Espesor	18



Tarima





TARIMA PINO GALLEGO

El mecanizado diferente que presenta en las dos caras (con y sin bisel) permite que pueda ser utilizado tanto como recubrimiento de paredes y techo como de suelo.

Formatos disponibles (mm)

		romatos disponibles (mm)	
Largo	2500		
Ancho	90/ 100/ 120/ 140/ 160 160/ 170		
Espesor	17	23	









- Pieza cepillada de madera seleccionada Espesor: 8/10/12 Mm
- Ranura transversal o longitudinal

Formatos disponibles (mm)

Largo	2100/ 2500
Ancho	80 a 200
Espesor	8/10/12



COMPONENTES DE CAJAS (LISTOS PARA EL MONTAJE)

Piezas cortadas a medida

Más información: consulte nuestra red comercial.

Autoclave

EL TRATAMIENTO EN AUTOCLAVE: PROTECCIÓN DE LA MADERA PARA USO EN EXTERIOR.

El tratamiento autoclave protege la madera frente al ataque de termitas, insectos y hongos de pudrición.

Nuestros productos han sido sometidos a un tratamiento de autoclave mediante el sistema Bethel (vacío-presión-vacío) para cumplir con la clase de riesgo 4, definida en la norma UNE EN 351-1.

Este tratamiento de la madera está completamente exento de arsénico y cromo, siendo ecológico e inscrito en el Registro Oficial de la Dirección de Sanidad (homologado por la U.E.). La superficie muestra un color verdoso que es debido a la impregnación de autoclave riesgo 4. Como opción añadida se puede presentar en color marrón favoreciendo la protección frente a la luz solar.



CLASE DE RIESGO

NUESTROS
PRODUCTOS PARA
EXTERIOR SON DE
CLASE DE RIESGO 4.


Toda la madera que comercializamos está tratada con clase de riesgo 4:

R-4: La madera está en contacto con el suelo y expuesta a unas condiciones de humedad frecuente.







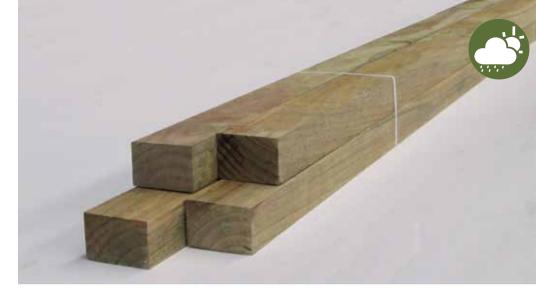

Complementos LISTONES

Piecerío de madera tratada autoclave para multitud de aplicaciones como jardinería, agricultura, rastrelado,...

Acabado cepillado o aserrado e incluso presentado en fardos.

ASERRADOS o CEPILLADOS

Formato disponible (mm)

Largo	Ancho	Espesor
2500	90	90
	70	70
	50	30
		25

ASERRADO

102111111		
2440	60	40

Ofrecemos distintos acabados: canto plano, R5/ R12...




Pavimento SUELO DE MADERA EXTERIOR

Tarima de madera tratada autoclave con acabado cepillado o antideslizante. Ideal para terrazas al exterior.

Formato disponible (mm)

		'
Largo	Ancho	Espesor
2400	140	30
2050	140	30
2050	120	25
2050	95	25
2050	90	17

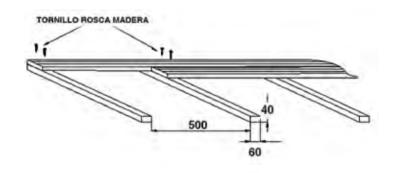



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN SUELO DE MADERA EXTERIOR

- La instalación debe realizarse sobre superficie perfectamente nivelada.
- Los rastreles 2400 x 60 x 40 separados entre sí 500 mm
- Los tornillos inox autotaladrantes 4 x 60 colocados paralelos cada 500 mm a lo largo de la lama y a 10-15 mm de distancia en las cabezas
- La separación entre lamas aprox 10 mm
- Recomendamos la utilización de un protector solar para proteger la madera.






Revestimiento exterior ÁMINA DE RECUBRIMIENTO

Láminas de madera para revestimiento vertical en exterior. Ideal para acabado de casetas de jardín o fachadas.

Formato disponible (mm)

Largo	Ancho	Espesor
2400	150	25
	100	25
	130	20

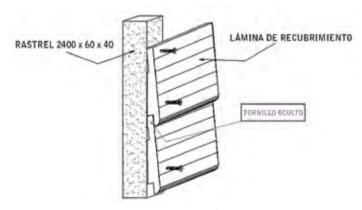

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- La instalación debe realizarse sobre superficie plana. Los rastreles que se deben utilizar 2400 x 60 x 40 separados entre sí 60 cm. Los tornillos deben ser de lnox 4 x 60 colocados paralelos, atornillando la lámina a cada rastrel.
- La lámina de recubrimiento exterior está tratada con autoclave riesgo 4.
- Es necesaria la utilización de un protector solar para proteger la madera.







Tarimas TARIMA SENDERO

Lamas de madera con acabado antideslizante y canto redondeado ideal para paseos marítimos, pasarelas y escalones.

Largo	Ancho	Espesor
2500	1.40	45
2050	140	45






- una instalación rápida y fácil Alta durabilidad en zonas de
- tránsito elevado.
- Especialmente recomendado

TARIMA MACHIHEMBRADA

Lamas de madera seleccionada con perfil machihembrado para recubrimiento exterior, divisiones verticales, casetas de madera,...

Largo	Ancho	Espesor
2050	120	17
	160	





Traviesas TRAVIESA ECOLÓGICA

Traviesas de madera con infinidad de aplicaciones en jardinería, casas de campo, chimeneas, parques naturales, paseos, etc.


/ /		
Largo	Ancho	Espesor
2500	220	120
	200	100
2050	220	120
	200	100
1220	200	120



Traviesas TRAVIESA BORDILLO

Traviesa cepillada con canto redondeado. Especialmente diseñada para delimitaciones de paseos y jardines, bordillos, escalones,... Rápida y fácil instalación.

Largo	Ancho	Espesor
2050	200	80

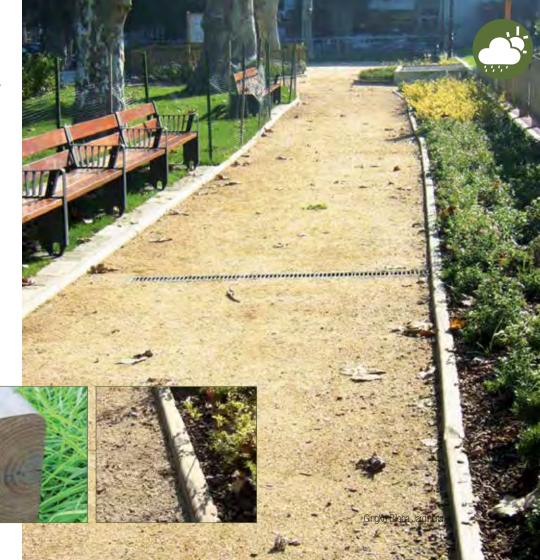







Kits autoclave LOSETAS

Ideales para adornar jardines, cubrir terrazas, patios u otras zonas comunes y de ocio.

Torritate dioperiisie (min)		
Largo	Ancho	Espesor
1000	1000	40
700	700	40
500	500	40







Kits autoclave LOSETAS PASARELA

Diseñadas para todo tipo de superficies como playas, duchas, lugares de ocio,...

Formato disponible (mm)

Torriate dispersion (Till)		
Largo	Ancho	Espesor
1220	1000	80






Kits autoclave VALLAS INFANTILES

Vallas especialmente diseñadas para zonas infantiles.

Formato disponible (mm)

Largo	Ancho	Espesor
2500	800	70
	600	
2050	800	
	600	






Kits autoclave VALLAS DE JARDIN




Ideales para separaciones en jardines, protección de recintos para niños o animales, así como decoración de zonas comunes, urbanizaciones, paseos marítimos o fluviales, piscinas, vallados parques infantiles...

Formato disponible (mm)

Ancho	Espesor
1000	49
800	49
500	49
250*	50
250*	28
	1000 800 500 250*

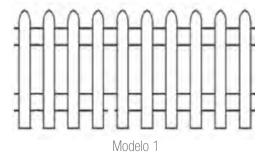



*Modelo 2





Kits autoclave JARDINERAS

Formato disponible (mm)

Torriate disperiiste (mm)			
Largo	Ancho	Espesor	
500	210	190	
600	280	200	
1000	1000	800	HR
470	470	400	LR
520	520	400	LR
600	600	530	LR
930	470	400	LR

Ideales para decorar terrazas, espacios comunes y jardines.





Modelos HR





Kits autoclave PAPELERA

Ideales como mobiliario urbano, zonas de ocio,...

Largo	Ancho	Espesor
820	470	470





ESPAÑA

Barcelona

Tel.: 93 703 81 00 Fax: 93 703 81 19 catalunya@finsa.es

Valencia

Tel.: 96 120 20 13 Fax: 96 121 10 51 levante@finsa.es

EXPORT

Santiago de Compostela Tel.: +34 981 99 31 23 Fax: +34 981 05 07 06 e-mail: export@finsa.es

FRANCE FINSA FRANCE MORCENX Morcenx

Tel.: +33 558825900 Fax: +33 558079136 finsafrance@finsa.com

POLSKA FINSA POLSKA Gdvnia

Tel.: +48 58 627 32 00 Fax: +48 58 627 32 09 polska@finsa.es La Rioja

Tel.: 941 20 35 00 Fax: 941 20 39 32 norte@finsa.es

Santiago de Compostela Tel.: 981 99 31 01 Fax: 981 05 07 05

noroeste@finsa.es

Madrid

Tel.: 91 212 61 00 Fax: 91 533 83 43 centro@finsa.es

Sevilla

Tel.: 95 502 31 00 Fax: 95 444 02 37 sur@finsa.es

IRELAND

FINSA FOREST PRODUCTS
Scariff

Tel.: +353 61 64 04 09 Fax: +353 61 92 11 29 commercial-ffp@finsa.es

PORTUGAL LUSO FINSA

Perafita-Matosinhos Tel.: +351 22 55 74 080 Fax: +351 22 55 74 089

luso@finsa.es

ITALIA FINSA ITALIA

Monticello d'Alba Tel.: +39 0173 64 607

Fax: +39 0173 64 698

italia@finsa.es

U.A.E.

FINSA MIDDLE EAST

Dubai

Tel.: +971 4 8809511 Fax: +9714 8809556 e-mail: finsame@finsa.es HOLLAND FINSA BV Vlissingen

Tel.: +31 118 47 12 22 Fax: +31 118 47 24 00 holland@finsa.es

UNITED KINGDOM FINSA UK

Merseyside

Tel.: +44 (0)151 6512400 Fax: +44 (0)151 6512405 e-mail: uk@finsa.com